



FRITZ!Box 7490



www.adiptel.com
Tel. 34 915300145


Ver.1.2
miércoles, 8 de febrero de 2017

FRITZ!BOX 7490

El router **FRITZ!Box 7490** dispone de **VoIP** y **DECT**, podremos realizar llamadas en calidad HD, configurar hasta 6 teléfonos inalámbricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dispone de 2 puertos para conectar teléfonos analógicos, contestadores y fax
- Dispone de QoS que permite priorizar el tráfico de Voz IP
- Base DECT para 6 teléfonos inalámbricos
- Telefonía por Internet compatible con SIP (RFC 3261)
- Soporta telefonía HD para sonido natural
- WIFI AC dual + N con 1.300 MBit/s (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) de forma simultánea
- 4 Puertos LAN gigabit
- FRITZ!Apps para acceder a los datos en cualquier lugar, telefonía en la red del hogar, control de webcams y mucho más

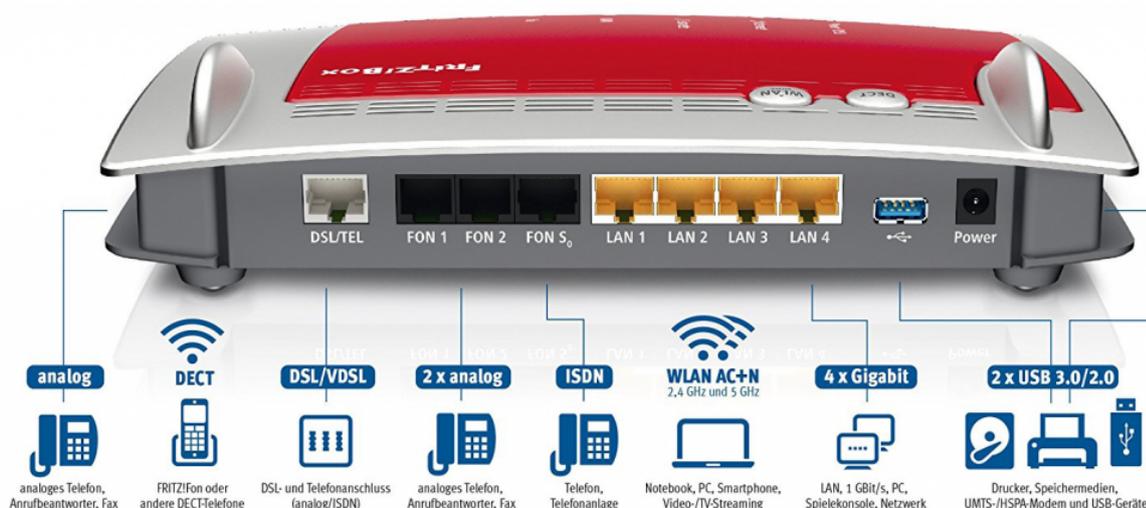

PASO 1:

Una vez acceda al router a través de su navegador, vaya a la opción de telefonía y siga los siguientes pasos.

Dentro de la opción telefonía, "Números Propios" vamos a poder ver los números que ya tenemos configurados.

Para añadir un nuevo numero pulsamos "Nuevo número de teléfono"

Telefonía > Números propios ?

Números de teléfono | Configuración de la conexión | Transmisión de voz

En esta página podrá configurar y editar los números de teléfono que tenga a su disposición.

Estado	Número de teléfono	Conexión	Proveedor	Preselección	
<input checked="" type="radio"/>	333	Internet	sip2.adiptel.com*	*121#	 
<input type="radio"/>	91	Telefonía fija		*10#	 

* "Otros proveedores" modificados

Imprimir lista

Nuevo número de teléfono

PASO 2:

Para configurar su línea de telefonía IP seleccione la opción “Número de telefonía IP” y después pulse siguiente.

Configurar número propio

Aquí podrá configurar los números de su conexión telefónica. Especifique para qué tipo de conexión desea configurar un número de teléfono:

- Número de telefonía IP
Número de teléfono que un proveedor de telefonía IP le ha proporcionado.
- Teléfonos de la red de telefonía fija
Número de teléfono que pertenece a una conexión de telefonía fija (analógica o RDSI).

Siguiente

Cancelar

PASO 3

En esta pagina deberá introducir los datos de conexión con la plataforma de adiptel.

Proveedor de telefonía: Otro proveedor

Número de teléfono para la conexión: En este campo introduzca el usuario SIP que le hemos proporcionado

Introduzca el usuario y contraseña SIP proporcionados por Adiptel.

En los campos registrador y servidor proxy debe introducir sip2.adiptel.com

FRITZ!Box 7490

MyFRITZ!

Indicar los números de telefonía IP

Proveedor de telefonía

Número de teléfono para la conexión*	Número de teléfono interno en FRITZ!Box*
<input type="text" value="515333333"/>	<input type="text" value="222"/>

***Número de teléfono para la conexión**
Por favor, ingrese en esta columna el número de teléfono para la conexión. Su proveedor le habrá indicado este número. Puede variar dependiendo del proveedor. Por favor, introduzca el número de teléfono exactamente como lo ha dado el proveedor, incluyendo, si es el caso cualquier carácter especial.

***Número de teléfono interno en FRITZ!Box**
Indique su número sin código de área y sin caracteres especiales.

Otros números de teléfono
En "Otros números de teléfono" podrá indicar otros números, si estos tienen los mismos datos de acceso (nombre de usuario y contraseña) que el primer número. Los números de teléfono que tengan otros datos de acceso podrán ser indicados después; vaya para ello a "Números propios" y presione el botón "Nuevo número de teléfono"

Datos de acceso

Nombre de usuario	<input type="text" value="515333333"/>
Contraseña	<input type="text"/>
Registrador	<input type="text" value="sip2.adiptel.com"/>
Servidor proxy	<input type="text" value="sip2.adiptel.com"/>

PASO 4

En este paso compruebe si los datos introducidos son correctos, si son correctos pulse “siguiente”.

FRITZ!Box 7490

MyFRITZ!

Guardar los números de telefonía IP

Ha indicado los siguientes datos para el número nuevo de telefonía IP:

Proveedor	Otro proveedor
Número de telefonía IP	515333333
Nombre de usuario	515333333
Registrador	sip2.adiptel.com
Servidor proxy	sip2.adiptel.com

Como paso siguiente se guardarán los datos de conexión en su FRITZ!Box. Finalmente se comprobará si se ha realizado exitosamente la configuración y si se puede llamar utilizando el número de telefonía IP configurado.

[Anterior](#) [Siguiente](#) [Cancelar](#)

PASO 5

Si los datos introducidos son correctos obtendrá el siguiente mensaje.

“Se ha realizado exitosamente la revisión de la conexión de telefonía IP”

En caso contrario verifique la información introducida.

FRITZ!Box 7490 MyFRITZ!
Verificar los números de telefonía IP

Ha indicado los siguientes datos para el número nuevo de telefonía IP:

Proveedor	sip2.adiptel.com*
Número de telefonía IP	515333333
Nombre de usuario	515333333
Registrador	sip2.adiptel.com
Servidor proxy	sip2.adiptel.com

Se han guardado los datos de conexión.



Se ha realizado exitosamente la revisión de la conexión de telefonía IP.

Anterior

Siguiente

Cancelar

adip^otel

 CNMC COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA